Lüfterfirst Kaltdach

NACH DIN 4108

Lüfterfirst bestehend aus:
1x Firsthaube: Stahlblech verzinkt 0,75 mm; 2x Lüftungsprofil: 1,00 mm Alu gelocht RV5/8; Enddeckel: Stahlblech verzinkt 0,75 mm; jeweils Beschichtung ähnlich RAL, Schichtdicke passend zum Profil. Max. Länge 6 m.
Zuschnitt Firsthaube 624 mm, Zuschnitt Lüftungsprofil jeweils 156 mm. Bitte Dachneigung oder Winkel α angeben!

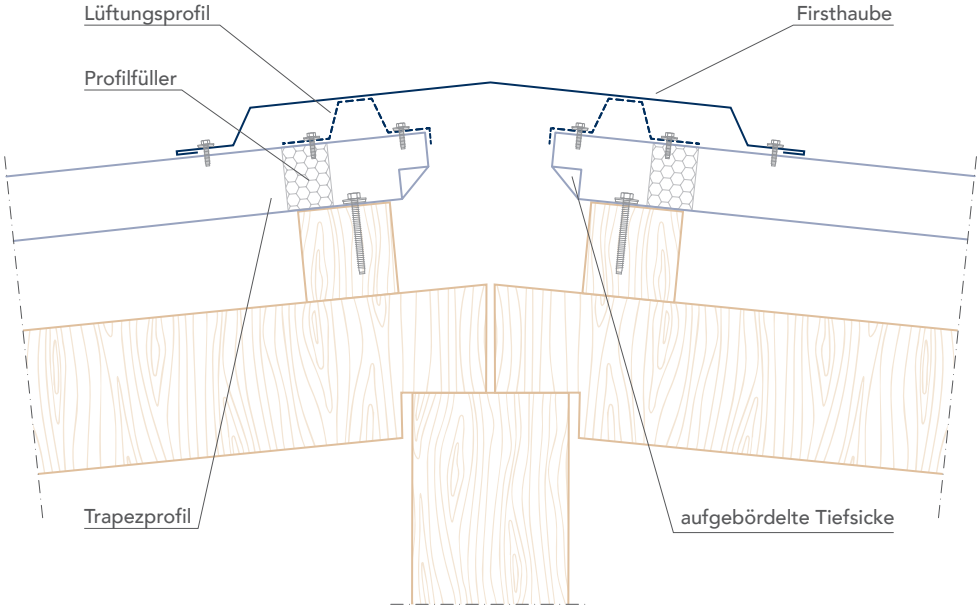

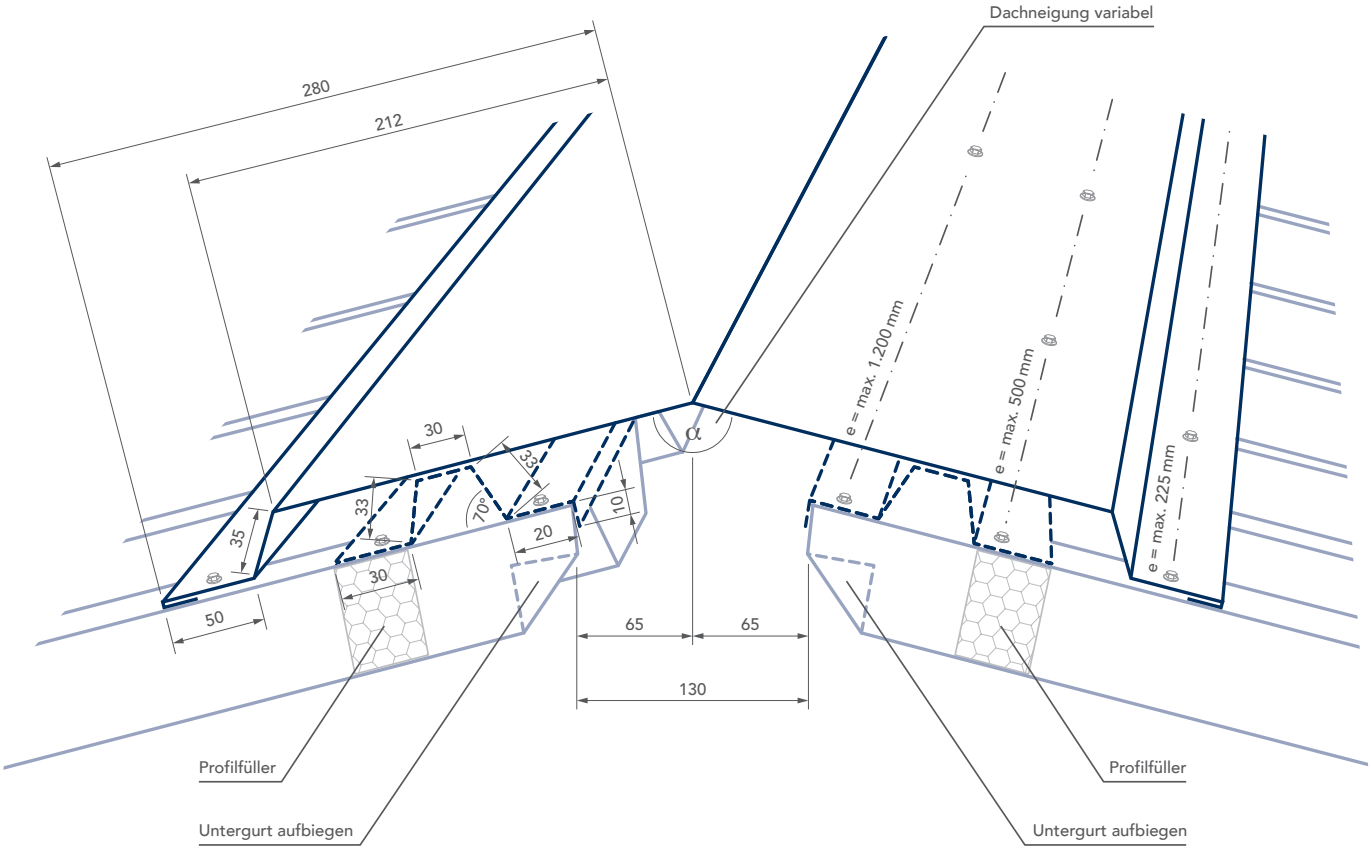

Profiltec Bausysteme GmbH · Lise-Meitner-Straße 10 · 74523 Schwäbisch Hall · Fon +49 (0) 791 946 16-0 · info@profiltec-bausysteme.de

MITGLIED IM IFBS